



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

TOM-100-03



Przekładnik prądowy do zestawu FOX, 100A

Index: TOM-100-03

Jednofazowy.

Z otwieranym rdzeniem.

Prąd pierwotny 100 A

Prąd wtórny 30 mA

Do stosowania z monitorem zużycia energii Energy 1 lub Energy 3 FOX.

Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych **natężeń prądu** na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych.



5 902431 676081 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem do stosowania z Energy 1 oraz Energy 3 Fox

Przewód z **mierzonym prądem** przechodzi przez główny otwór przekładnika (P1/P2). Jest to równoważne z jednym zwojem uzwojenia pierwotnego. Zaciski uzwojenia wtórnego S1 i S2 podłączone są do zacisków **obwodu pomiarowego** urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Stosunek natężeń prądów w obu uzwojeniach jest wielkością stałą.

Jest to **przekładnia prądowa** $IP_n/IS_n=N$, gdzie

IP_n - prąd pierwotny znamionowy;

IS_n - prąd wtórny znamionowy;

N - wartość przekładni.

Z wartości prądu płynącego przez uzwojenie wtórne można wyznaczyć **wartość prądu** płynącego przez uzwojenie pierwotne:

$IS_m \cdot N = IP_m$, gdzie


ISm - prąd wtórny mierzony;
IPm - prąd pierwotny mierzony.

UWAGA

Zalecane podłączenie układu wtórnego przewodem o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm².

Zalecane uziemienie zacisku S2.

Zakaz rozłączania układu wtórnego podczas pracy przekładnika (możliwość wystąpienia dużego napięcia skutkującego porażeniem osób lub uszkodzeniem urządzenia).

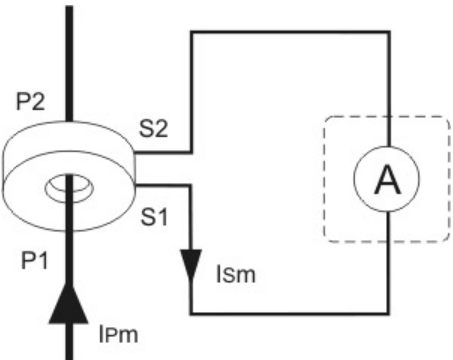

DANE TECHNICZNE

Liczba wejść pierwotnych	1
Średnica przepustu	14 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna	0 VA
Znamionowy prąd wtórny	0,03 A
Znamionowy prąd pierwotny	100 A
Model	Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany	Nie
Z ochroną przed dotykiem	Tak
Wysokość otworu	0-15,5 mm
Szerokość otworu	0-14,5 mm
Mocowanie zatrzaskowe	Nie
Z szyną miedzianą	Nie
Współczynnik przetężeniowy	FS 5
Przylącze obwodu wtórnego	Kabel

Klasa dokładności

0,5

Pobór mocy

0 W

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat